


Guía de Medición para Mosquitera Abatible para Puertas


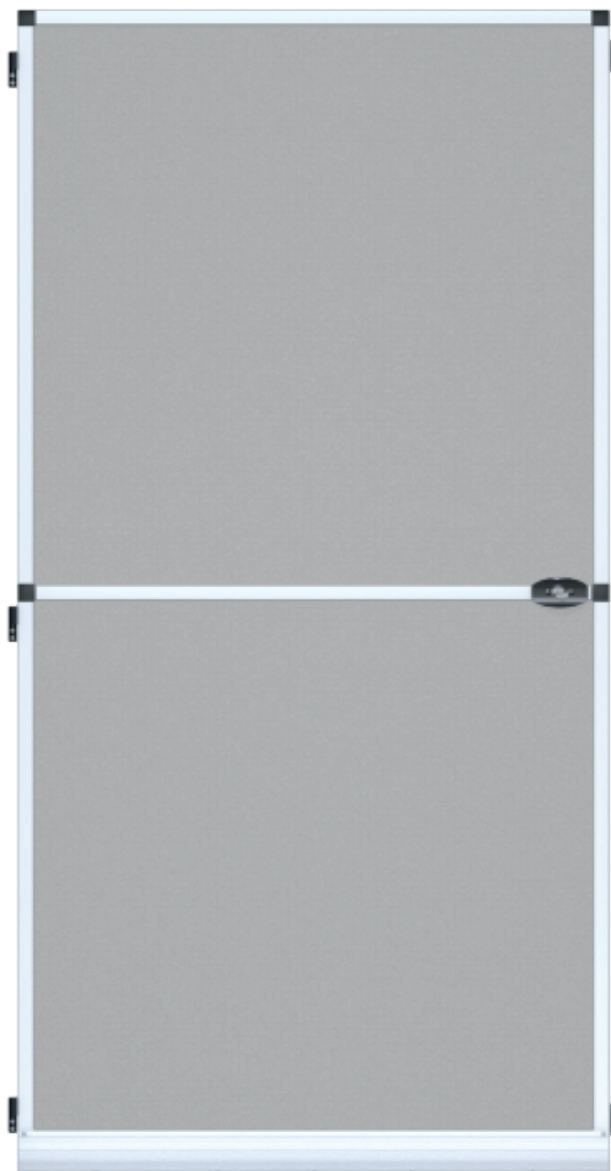


Secciones	Página
Antes de empezar a medir	2
Mediciones para colocarlo al marco de la puerta	3
Mediciones para colocarlo a la fachada	4
Dimensiones de los componentes de la mosquitera	5

Antes de empezar a medir...

1 ¿De qué punto se empieza medir?

No olvides de medir por favor el ancho desde un perfil plano de los componentes del marco. De lo contrario, la mosquitera no podrá cerrar de forma correcta, dejando una brecha.

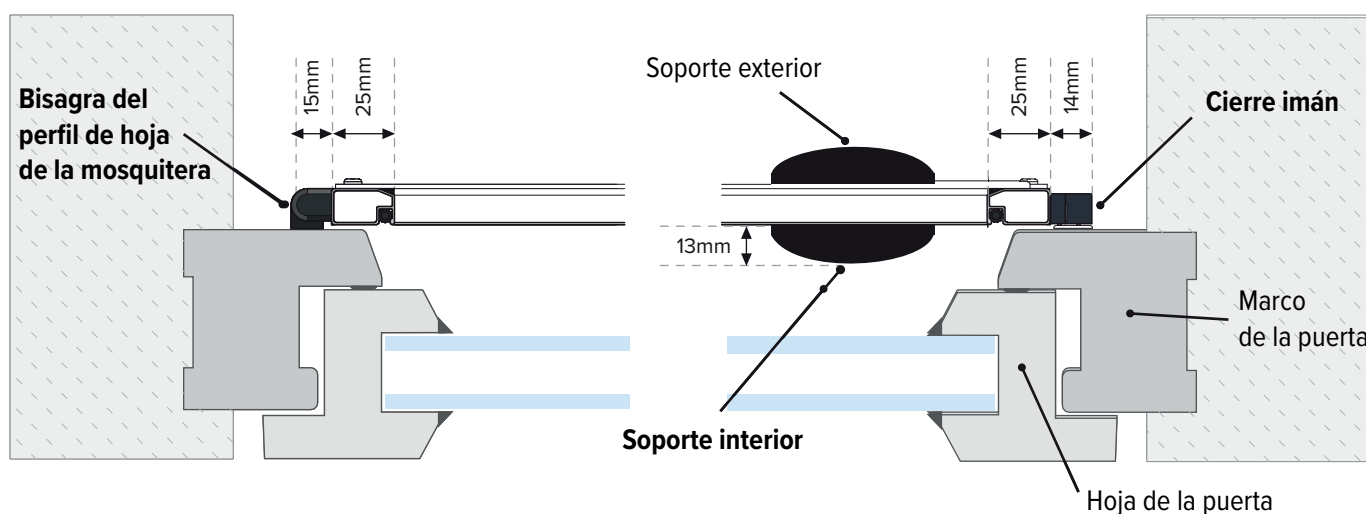
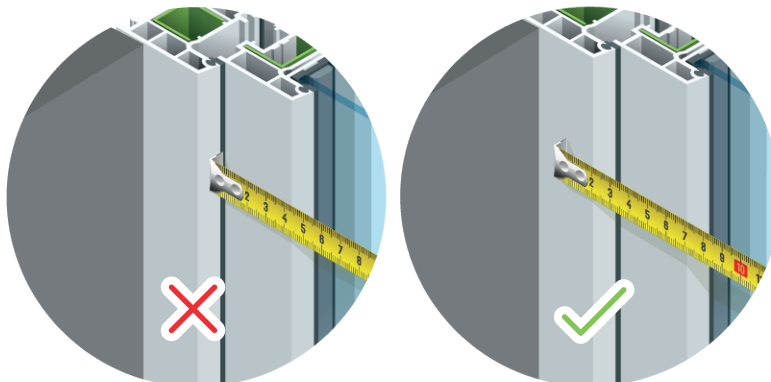


2 Déjale un espacio adecuado a las bisagras y al cierre imán

La bisagra y el cierre imán que están unidos al marco de la mosquitera, cada uno tiene 15mm de ancho. No olvides de dejarle por favor un espacio en ambos lados del marco de la mosquitera para hacer la instalación y poder tener una apertura y cierre adecuado de la mosquitera.

4 Asegúrate bien para que la puerta de la mosquitera pueda abrir con libertad

El perfil de la hoja que tiene la puerta de apertura de la mosquitera se levanta suavemente por las bisagras. Asegúrate bien por favor en dejarle más espacio al borde superior de la puerta de la mosquitera, y para que este no roce con el techo / rebajo u otros componentes.

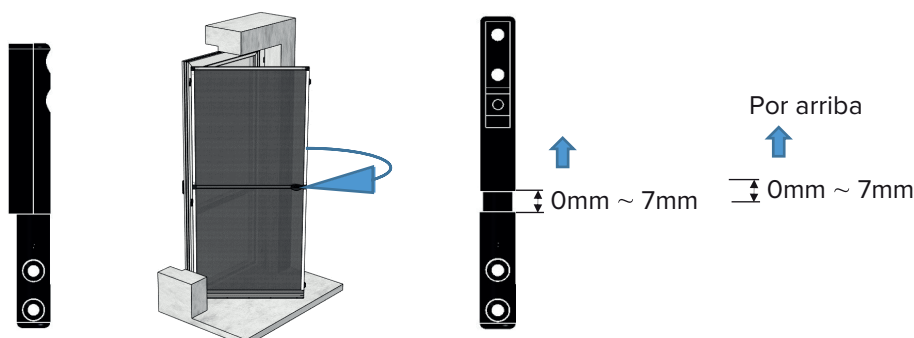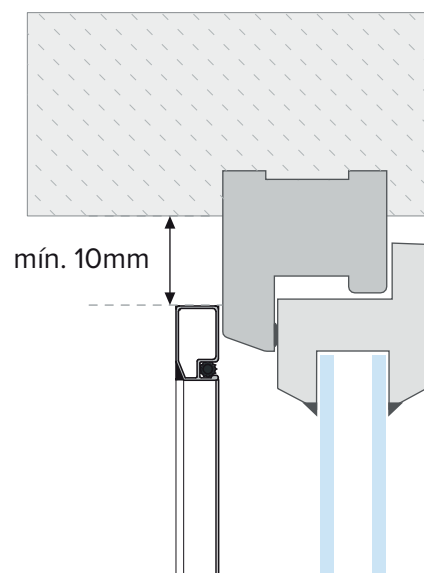

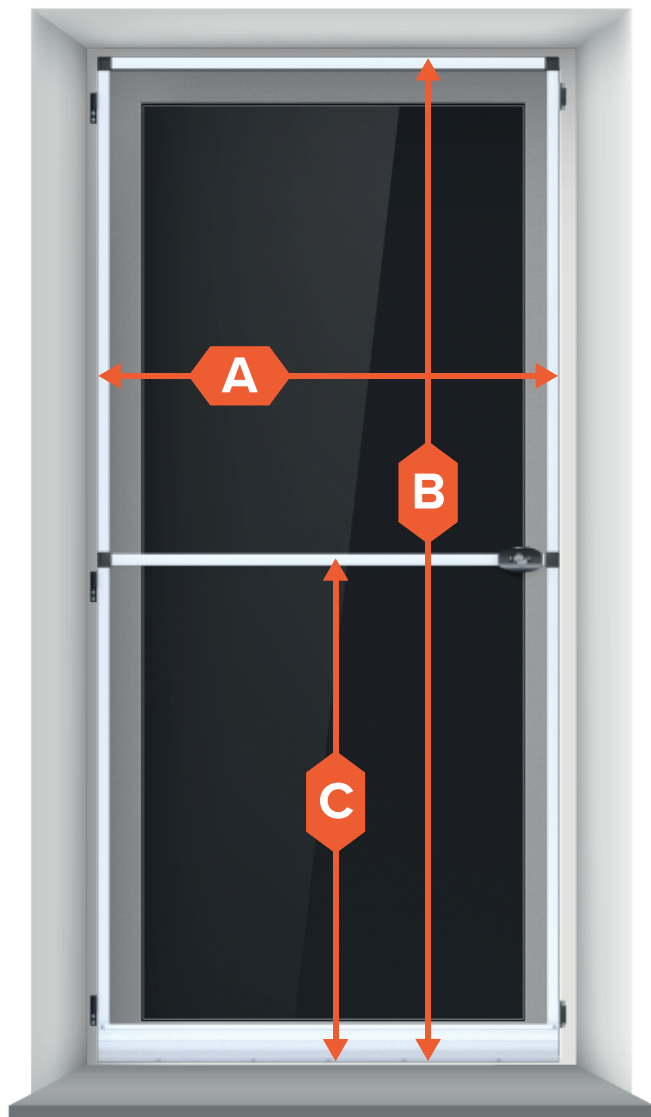


fig.1.

Mediciones para colocarlo al marco de la puerta



Las medidas est n dadas en mil metros (mm).

Establece el **ancho** que deber a tener el marco de la mosquitera, considerando el espacio que debes dejarle para instalar las bisagras y el cierre im n (fig.2). El marco de la mosquitera tiene que sobrarle aprox. de 5 a 10mm en el marco de la puerta para que pueda tener un mejor funcionamiento.

Ancho = A

Establece la **altura** que deber a tener el marco de la mosquitera. El marco de la mosquitera tiene que sobrarle aprox. de 5 a 10mm en el marco de la puerta para que pueda ejecutar correctamente todas sus funciones. Acu rdate por favor de dejarle un espacio m nimo de 10mm por el borde de arriba del marco (fig.3).

Alto = B

La posici n del travesa o por defecto est  colocado por la mitad de la mosquitera. Sin embargo, la posici n se puede cambiar hasta 100mm hacia arriba o hacia abajo. La posici n est  calculada desde el borde de abajo del marco de la mosquitera.

Posici n del travesa o = C

Ejemplo:

Pos. del travesa o = $B / 2 = 1900 / 2 = 950\text{mm}$

Ejemplo 2:

Pos. del travesa o = $(B / 2) - 70 = (1900 / 2) - 70 = 880\text{mm}$

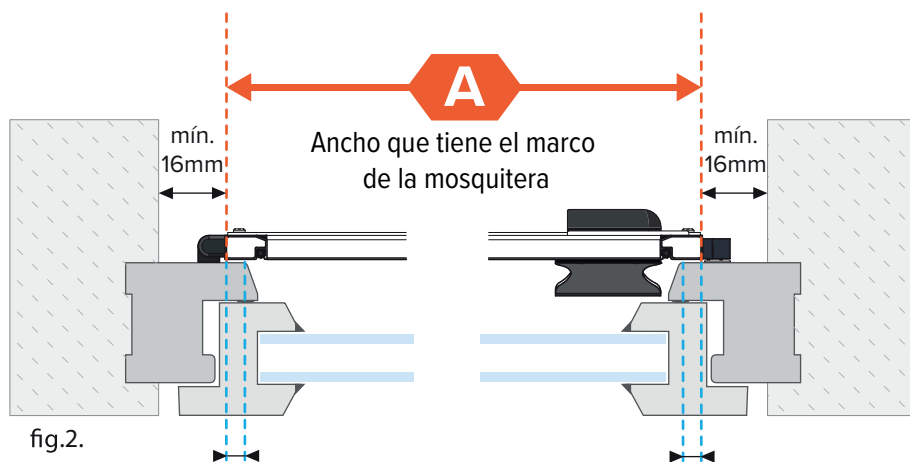


fig.2.

El marco de la mosquitera tiene que sobrarle aprox. de 5 a 10mm en el marco de la puerta

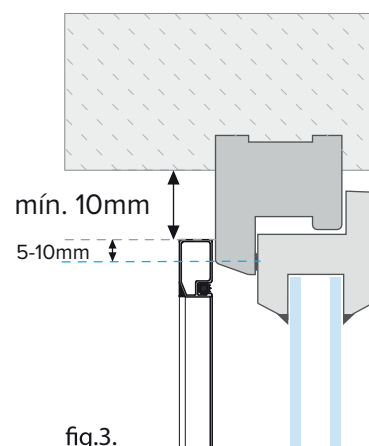


fig.3.

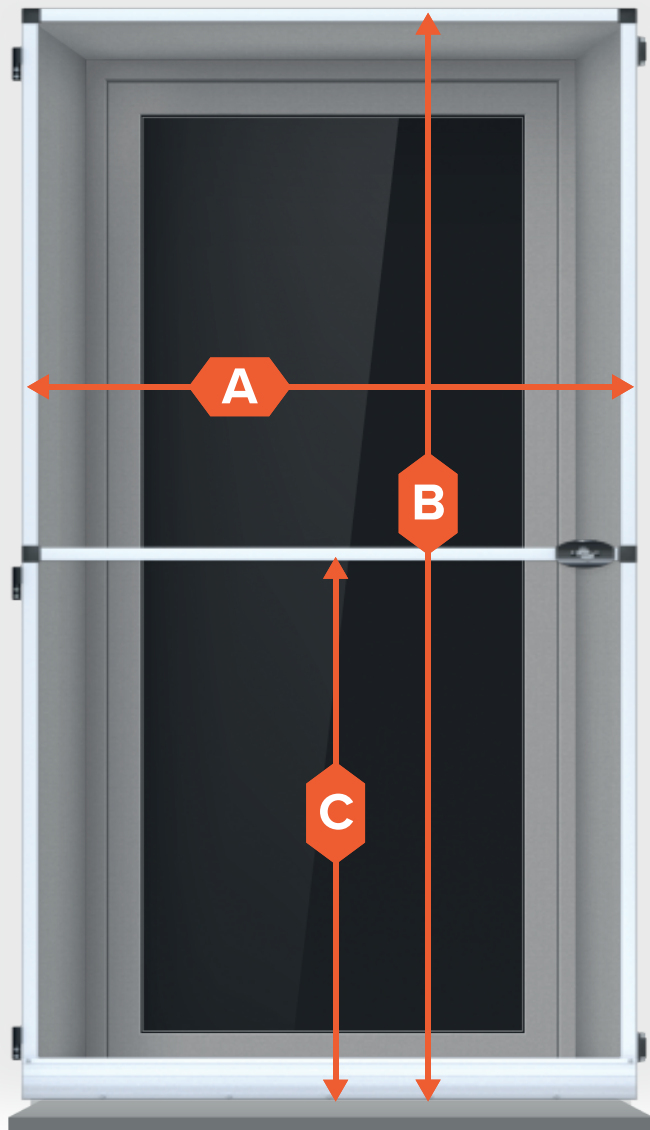


fig.1.

Mediciones para colocarlo a la fachada

ATENCI N: Aseg rate bien por favor para que las paredes de la fachada no tengan desniveles porque de lo contrario la mosquitera no podr  cerrarse bien.



Las medidas est n dadas en mil metros (mm).

Establece el **ancho** que deber a tener el marco de la mosquitera, considerando el espacio que debes dejarle para instalar las bisagras y el cierre im n (fig.2). El marco de la mosquitera debe cubrir todo el rebajo y tiene que sobrarle aprox. de 5 a 10mm en la fachada para que pueda tener un mejor funcionamiento.

Ancho = A

Establece la **altura** que deber a tener el marco de la mosquitera. El marco de la mosquitera tiene que sobrarle aprox. de 5 a 10mm por el borde de arriba que tiene el rebajo de la puerta (fig.3).

Alto = B

La posici n del travesa o por defecto est  colocado por la mitad de la mosquitera. Sin embargo, la posici n se puede cambiar hasta 100mm hacia arriba o hacia abajo. La posici n est  calculada desde el borde de abajo del marco de la mosquitera.

Posici n del travesa o = C

Ejemplo:

Pos. del travesa o = $B / 2 = 1900 / 2 = 950\text{mm}$

Ejemplo 2:

Pos. del travesa o = $(B / 2) - 70 = (1900 / 2) - 70 = 880\text{mm}$

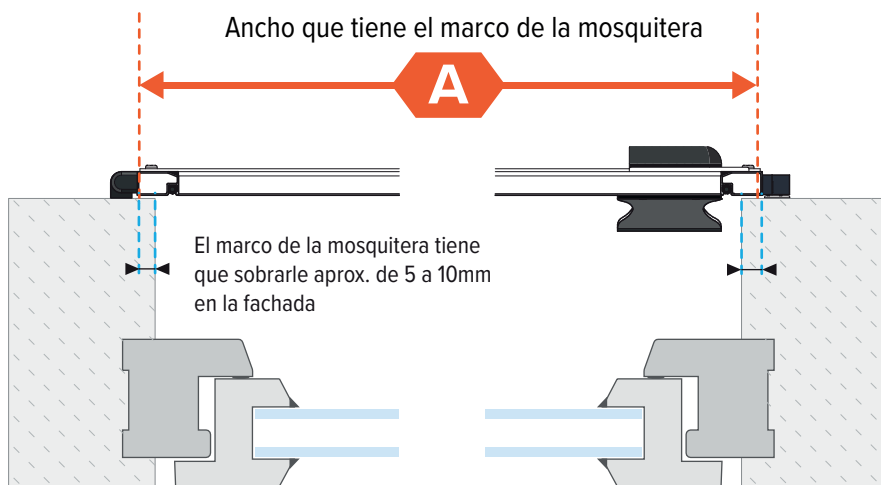


fig.2.

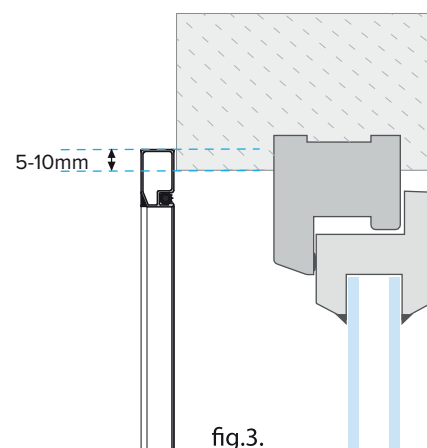


fig.3.

DIMENSIONES DE LOS COMPONENTES DE LA MOSQUITERA

